

PC Polycarbonate

ポリカーボネート

連続使用温度
Continuous use temperature

115°C/239°F

燃焼性 **UL94 V-2 標準色(透明)製品**

UL94 V-2相当 白・黒色製品

Flammability : UL94 V-2 Natural color product (Transparence)
UL94 V-2 Equivalent White · Black color product

ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください

**RoHS
compliant**

▶ねじり破断トルク / *Torsional rupture torque*

単位/Unit	M1.7	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
N・m	0.02	0.05	0.12	0.22	0.54	1.03	1.37	2.94	5.90	10.30	-

▶引張破断荷重 / *Tensile rupture force*

単位/Unit	M1.7	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
N	47	112	227	300	515	750	1080	1470	3140	4710	-

外観に黒点(スラッジ)が入ることがありますが性能には影響ありません。

ネジ先端部のゲート残りは0.2mm以下です。

- ・表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
- ・締付にはトルクドライバ及びトルクレンチをご使用ください。推奨締付トルクは使用状態においての破断トルク値の50%です。
- ・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
- ・ロット、各種条件により若干変色することがあります。
- ・在庫サイズ、形状及び使用材料メーカーは予告なく変更することがあります。

Black spots may occasionally appear on the external surface. However, this has no impact on performance.


Gate residue of screw head is 0.2mm or less.

- ・ Values in the table are for reference purpose only, and they are not guaranteed values.
- ・ Please use torque driver or torque wrench for fastening. Recommended fastening torque is 50% of the torsional rupture torque.
- ・ Since heat resistance and chemical resistance change based on usage conditions, please test under actual usage conditions beforehand.
- ・ Discoloration may occur depending on lot and various conditions.
- ・ Sizes, shapes and manufacturers of raw materials may change without notice.

PC/PH



ポリカーボネート / (+)ナベ小ネジ
Polycarbonate / Cross recessed pan head screw



品番 Product number	透明(Transparence) 黒色(Black)							
	M1.7	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8
M								
ピッチ / Pitch	0.35	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25
D×H	2.5×0.5	3.5×1.3	4.5×1.7	5.5×2	7×2.6	9×3.3	10.5×3.9	14×5.2
L	3	1,000	1,000	1,000	—	—	—	—
	4	1,000	1,000	1,000	1,000	—	—	—
	5	—	1,000	1,000	1,000	1,000	—	—
	6	—	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	—
	8	—	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	—
	10	—	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500
	12	—	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	250
	15	—	—	1,000	1,000	1,000	500	250
	16	—	—	—	1,000	1,000	500	—
	18	—	—	—	1,000	1,000	500	—
	20	—	—	—	1,000	1,000	500	250
	25	—	—	—	1,000	500	500	250
	30	—	—	—	1,000	500	250	100
35	—	—	—	—	—	250	200	
40	—	—	—	—	500	—	100	


表中のカラー部分は、標準色が黒色となります。(品番 PC-BK/PH)
Black is the standard color of the colored portion in the table. (Product number PC-BK/PH)

販売単位 Quantity

PC/FH




ポリカーボネート / (+)サラ小ネジ
Polycarbonate / Cross recessed flat head screw




品番 Product number	PC/FH (M-L)							
	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	
M								
ピッチ / Pitch	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	
D	4	5.2	6	8	10	12	16	
L	4	1,000	1,000	1,000	—	—	—	
	5	1,000	1,000	1,000	—	—	—	
	6	1,000	1,000	1,000	1,000	—	—	
	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	—	
	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	250
	12	—	1,000	1,000	1,000	1,000	500	250
	14	—	—	—	1,000	—	—	—
	15	—	—	1,000	1,000	500	500	250
	16	—	—	1,000	1,000	—	—	—
	18	—	—	1,000	1,000	—	—	—
	20	—	—	1,000	1,000	500	250	200
	25	—	—	1,000	500	500	250	200
	30	—	—	—	—	—	250	100
35	—	—	—	—	—	200	—	

販売単位 Quantity

PC/OH



ポリカーボネート / (+) 丸サラ小ネジ
Polycarbonate / Cross recessed oval head screw

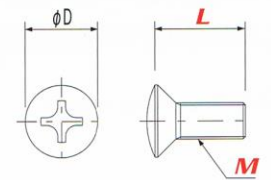

品番 Product number		PC/OH ^(M) -L					
M		M3	M4				
ピッチ / Pitch		0.5	0.7				
D		6	8				
L	5	1,000	—				
	6	1,000	—				
	8	1,000	—				
	10	1,000	1,000				
	12	1,000	1,000				
	20	1,000	1,000				
	25	—	500				

販売単位 Quantity

PC/SS



ポリカーボネート / イモネジ
Polycarbonate / Slotted set screw



品番 Product number		透明 (Transparence) 黒色 (Black)			PC/SS ^(M) -L PC-BK/SS ^(M) -L		
M		M3	M4	M6			
ピッチ / Pitch		0.5	0.7	1			
L	4	1,000	—	—			
	6	—	1,000	1,000			

表中のカラー部分は、標準色が黒色となります。(品番 PC-BK/SS)
Black is the standard color of the colored portion in the table. (Product number PC-BK/SS)

販売単位 Quantity

PC/HS



ポリカーボネート / (-) 六角穴付止ネジ
Polycarbonate / Hexagon socket set screw




品番 Product number		PC/HS ^(M) -L	
M		M3	M4
ピッチ / Pitch		0.5	0.7
A		0.9	1.3
B		0.4	0.6
C		1.7	2.0
D		0.9	1.2
L	4	—	1,000
	5	1,000	1,000
	6	1,000	—
	8	1,000	1,000
	10	1,000	1,000

販売単位 Quantity

PC-WH・BK・RE/CR-S



ポリカーボネート／埋込ローレット(ステンレスネジ)
Polycarbonate / Plastic knurled screw(stainless steel screw)



品番 Product number	白色(White) 黒色(Black) 赤色(Red)	PC-WH/CR-S (M-L) PC-BK/CR-S (M-L) PC-RE/CR-S (M-L)
----------------------	-----------------------------------	---


M	M3	M4							
ピッチ / Pitch	0.5	0.7							
L	6	100	100						
	8	100	100						
	10	100	100						
	12	100	100						
	15	100	100						
	20	100	100						

販売単位 Quantity

PC/BC



ポリカーボネート／ボルトキャップ(Tタイプ)
Polycarbonate / Bolt cap, T type

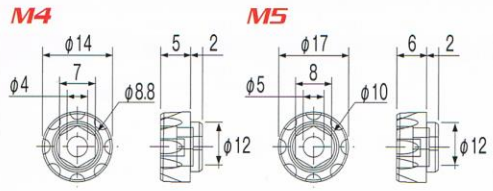

品番 Product number	PC/BC (M)	
----------------------	------------------	--

M	M4	M5							
販売単位 Quantity	100	100							

- ・プラスチックネジ・金属ネジ共用タイプです。
- ・六角ボルト用キャップとワタのセットとなります。
- ・ネジは別売となります。
- ・多少のガタつきが出る場合がありますが使用上問題ありません。
- ・ Common type of plastic screw and metal screw.
- ・ Set of cover and cap of hexagon bolt.
- ・ Screws are sold separately.
- ・ Although there may be misalignment to some extent, it does not pose any problem in use.

試験装置の調整に最適
application example: Tuning testing equipment

頭の形状が六角ボルトであれば鉄製でも利用可能
Can be used with metal bolt too.


六角ボルトを手回しすると
痛くて回せません。
Tightening a normal hex bolt
by hand is not easy.

ボルトキャップを
取り付ける事により
痛みを感じることなく
手回しが可能となります。
You can tighten hex bolt easily by hand with this bolt cap.

PC/SR



ポリカーボネート / (-) 樹脂ローレット
Polycarbonate / (Transparent) Slotted plastic knurled screw




品番 Product number		PC/SR ^(M) -L						
M		M3	M4					
ピッチ / Pitch		0.5	0.7					
L	6	500	500					
	8	500	500					
	10	500	500					
	12	500	500					

販売単位 Quantity

PC-WH/AR



ポリカーボネート / 樹脂ローレット(白)
Polycarbonate / (White) Plastic knurled screw




品番 Product number		PC-WH/AR ^(M) -L						
M		M3	M4					
ピッチ / Pitch		0.5	0.7					
L	6	500	500					
	8	500	500					
	10	500	500					
	12	500	500					

販売単位 Quantity

PC-WH/CR-F



ポリカーボネート / 埋込ローレット(鉄ネジ)
Polycarbonate / Plastic knurled screw(steel screw)



品番 Product number		PC-WH/CR-F ^(M) -L						
M		M3	M4					
ピッチ / Pitch		0.5	0.7					
L	6	1,000	1,000					
	8	1,000	1,000					
	10	1,000	1,000					
	12	1,000	1,000					

販売単位 Quantity

PC/ZB



ポリカーボネート／寸切りボルト
Polycarbonate / Stud bolt



品番 Product number	PC/ZB [Ⓜ]					
M	M6	M8	M10	M12	W3/8	
ピッチ / Pitch	1	1.25	1.5	1.75	1.5875	
販売単位 Quantity	1	1	1	1	1	

1本からご注文承ります。
カット加工で寸法を変更することが可能ですので、必要な場合はご相談ください。
We accept orders starting from one unit.
Since L shape dimensions can be changed during cutting, please discuss if required.

PC/NT



ポリカーボネート／六角ナット
Polycarbonate / Hexagon nut



品番 Product number	透明(Transparence) PC/NT [Ⓜ] 白色(White) PC-WH/NT [Ⓜ]									
M	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	
ピッチ / Pitch	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	
B×H	4×1.6	5×2	5.5×2.4	7×3.2	8×4	10×5	13×6.5	17×8	19×10	
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	250	200	100	

M	M16	W3/8
ピッチ / Pitch	2	1.5875
B×H	24×13	17×8
販売単位 Quantity	50	200

表中のカラー部分は、標準色以外に白色もあります。
ご注文時には色の指定をしてください。(品番 白色=PC-WH/NT)
White color is also used apart from standard color in the colored portion.
Please specify the color when placing your order.(product number PC-WH/NT)

PC/W



ポリカーボネート／ワッシャー
Polycarbonate / Washer



品番 Product number	透明(Transparence) PC/W [Ⓧ] - [Ⓧ] - [Ⓧ] 白色(White) PC-WH/W [Ⓧ] - [Ⓧ] - [Ⓧ]							
呼び径 / Nominaldiameter	2	2.6	3	3	4	5	6	8
d×D	2.1×4	2.7×6	3.3×8	3.3×10	4.5×10	5.5×12	6.5×13	8.5×18
t	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	1	1.6
販売単位 Quantity	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500

呼び径 / Nominaldiameter	10	12
d×D	10.5×22	13×24
t	1.6	2.5
販売単位 Quantity	500	500

表中のカラー部分は、標準色以外に白色もあります。
ご注文時には色の指定をしてください。(品番 白色=PC-WH/W)
White color is also used apart from standard color in the colored portion.
Please specify the color when placing your order.(product number PC-WH/W)

PC/SW



ポリカーボネート／小ネジ用セットワッシャー
Polycarbonate / Anti loss washer for screw




品番 Product number	PC/SW [Ⓧ] - [Ⓧ] - [Ⓧ]					
呼び径 / Nominaldiameter	3	4	5	6		
d×D	2.8×8	3.65×10	4.6×12	5.5×13		
t	0.5	0.8	0.8	1		
販売単位 Quantity	1,000	5,000	2,500	2,500		

ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください **RoHS** compliant

PC/BT



ポリカーボネート／六角ボルト
Polycarbonate / Hexagon head bolt



品番 Product number	透明(Transparence) 白色(White)						PC/BT ^(M-L) PC-WH/BT ^(M-L)		
M	M4	M5	M6	M8	M10	M12			
ピッチ / Pitch	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75			
B×H	7×2.8	8×3.5	10×4	13×5.5	17×7	19×8			
L	10	1,000	1,000	500	250	—	—		
	12	1,000	1,000	500	250	—	—		
	15	1,000	500	500	200	100	—		
	20	500	500	250	200	100	50		
	25	500	500	250	100	100	50		
	30	—	250	250	100	50	50		
	35	—	250	200	100	50	50		
	40	—	—	200	100	50	50		
	45	—	—	—	—	—	25		
	50	—	—	—	50*	50*	25		
60	—	—	—	—	—	25			
70	—	—	—	—	—	25			


表中の*は半ネジとなります。M8-50(S=30) M10-50(S=25)
 表中のカラー部分は、標準色が白色となります。(品番PC-WH/BT)
 Screws marked with * in the table are partially threaded screw.
 White is the standard color of the colored portion in the table.(product number PC-WH/BT)

販売単位 Quantity

PC/CB



ポリカーボネート／六角穴付ボルト
Polycarbonate / Hexagon socket head cap bolt




品番 Product number	PC/CB ^(M-L)								
M	M3	M4	M5	M6	M8				
ピッチ / Pitch	0.5	0.7	0.8	1	1.25				
D×H	5.5×3	7×4	8.5×5	10×6	13×8				
B	2.5	3	4	5	6				
L	6	1,000	1,000	—	—	—			
	8	1,000	1,000	—	—	—			
	10	1,000	1,000	500	500	250			
	12	1,000	1,000	500	—	—			
	15	1,000	1,000	500	500	200			
	20	1,000	500	500	250	200			
	25	1,000	500	250	250	100			
	30	—	—	250	200	100			
	35	—	—	250	200	100			
	40	—	—	—	100	100			

販売単位 Quantity

PC/LB



ポリカーボネート／長ネジボルト
Polycarbonate / Thread stud



品番 Product number	PC/LB ^(M)						
【長ネジボルトの機械的性質 / Mechanical Characteristics】							
▶ねじり破断トルク / Torsional rupture torque							
単位 / Unit	M6	M8	M10	M12	M16	W3/8	
N・m	0.95	2.31	5.08	8.10	18.00	4.58	
▶引張破断荷重 / Tensile rupture force							
単位 / Unit	M6	M8	M10	M12	M16	W3/8	
N	850	1160	2710	3720	8400	2490	
・表中の数値は参考値であり保証値ではありません。 ・推奨締付トルクは破断トルクの50%です。 ・使用条件により数値は変わります。 ・上表は長ネジのみに該当するものです。 ・ Values in the table are for reference purpose only, and they are not guaranteed values. ・ Recommended fastening torque is 50% of breaking torque value under actual use conditions. ・ The numerical value changes by terms of use. ・ The upper list is numerical value only for thread stud.							
M	M6	M8	M10	M12	M16	W3/8	
ピッチ / Pitch	1	1.25	1.5	1.75	2	1.5875	
販売単位 Quantity	1	1	1	1	1	1	

1本からご注文承ります。
 カット加工で寸法を変更することが可能ですので、必要な場合はご相談ください。
 We accept orders starting from one unit.
 Since L shape dimensions can be changed during cutting, please discuss if required.